


てまり風LED照明 なごみレース模様 星見草


取扱説明書

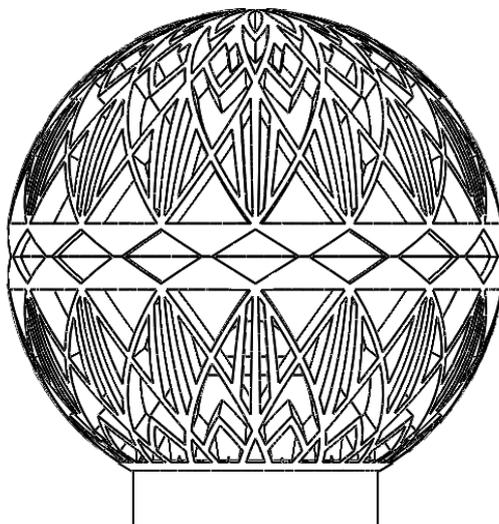

仕様	
商品名	てまり風LED照明なごみレース模様星見草
型番	M3D-001-01
本体材質	植物由来プラスチック樹脂(PLA) 材質耐熱温度 45℃未満 想定使用温度10～35度
光源	LED照明 暖色
光源材質	アクリル 他
光源電源	ボタン電池式(CR2032×2個)
組立後サイズ	φ60×H63.15mm
商品重量	32g


梱包物一覧

- ◇ 取扱説明書(本書) 1部
- ◇ てまりパーツ 上部 1ヶ
- ◇ てまりパーツ下部&LED照明(テストボタン電池×2入り) 1ヶ

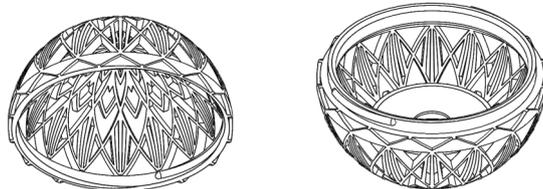

ご使用にあたって

上下パーツの取り付け方

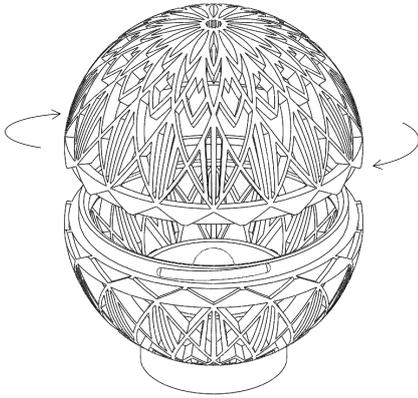


ねじ式となっております。

上部パーツを図の矢印の向きに回すと、ロックがかかり固定されます。この際・上部パーツ断面と下部パーツ断面が水平を維持した状態で回転させてください。

かみ合わせがうまくいかない・斜めにはまってしまう場合、少しだけ逆方向に回してから締める方向に回すときれいに入りやすいです。

電池交換・絶縁体の取りはずし

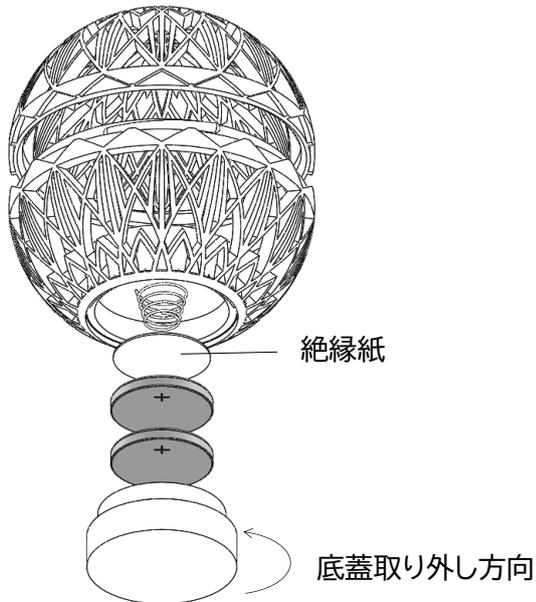

絶縁用の白い紙(絶縁紙)が入っております。

使用開始前に取り外しをお願いいたします。

底フタを図の矢印の向きに回すとはずれるようになっております。

電池の極性はバネ側がマイナス極、床側がプラス極となるよういれてあります。交換の際にはお間違えのないよう、作業してください。

点灯と消灯



ON 点灯

OFF 消灯

消灯と点灯の切り替えは底蓋を回転させて行います。

図の矢印の向きに従って、軽く回してください。

消灯方向に回し過ぎますと、底フタがはずれ電池等が落下する恐れがあるのでご注意ください。

注意事項



警告

- 直射日光のあたる場所や炎天下の車内など高温になる場所に長時間放置しないでください。変形・故障の原因となります。本製品は35℃までの使用を想定しております。
- 火気やストーブなどの熱源に近づけないでください。本体の変形や電池の破裂・発火・故障・誤作動の原因になることがあります。
- 濡れた手での電池交換をしないでください。感電・故障の原因となります。
- 製品の内部に物を差し込んだり入れたりしないでください。発火・故障・誤作動の原因になることがあります。
- 電池交換の際には、極性を間違えないでください。発火・故障・誤作動の原因になることがあります。
- 電池の誤飲にご注意ください。身体に重篤な有害事象が発生する恐れがあります。
- お客様や第三者が製品を誤って使用した場合の故障、また分解・改造を行った場合の事故について弊社はその責任を負いません。



注意

- 製品を長期間使用しない場合は電池を製品から取り外してください。入れたままにしますと液漏れの原因となります。液漏れは火災・怪我・汚染の原因になることがあります。
- 電池を加熱・分解・ショートしないよう願います。電池の破損は火災・怪我・汚染の原因になることがあります。電池の破棄はお住いの自治体の指示に従って廃棄してください。
- 製品の内部点検・分解・調整・清掃・修理は危険ですのでしないでください。
- 製品の上に物を載せたり、乗ったりしないでください。けがや故障の原因となります。



お知らせ

- この商品の仕様および外観、取扱説明書について将来予告なしに変更することがあります。

特記事項

- ◇ 10℃～35℃の範囲で使用してください。45度以上で歪みが発生します。特に夏場の車内放置は避けてご使用ください。
- ◇ 製品及び梱包材を破棄される際は、お住いの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
- ◇ 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償は致しかねます。
- ◇ 3Dプリンター特有の積層跡が一部残ります。また、造形方式的に個体差があります。
- ◇ 破損を防ぐため、高温多湿・直射日光・落下等衝撃を避けてご使用してください。
- ◇ ライト点灯不良・本体の割れがあった場合はお問い合わせください。
- ◇ 細かいパーツ等あります。とくにボタン電池の誤飲に気をつけてください。
- ◇ 破損・誤飲を防ぐため乳幼児の手に届かないところに保管してください。



シナノカメラ工業株式会社

〒399-0011 長野県松本市寿北3丁目7番24号

TEL (0263) 58-2360 (代表) FAX (0263) 58-8284

受付時間 平日8:15～17:10